AQUILON
215 ⩽H⩽230
80 ⩽L⩽100

Vitrage E1
Sablé

COLLECTION **BOIS**

ÉOLE

Un grand souffle de modernité.

Le bois n'est jamais à court d'idée. Elva laisse libre cours à son inspiration et la couleur s'engouffre avec un bel enthousiasme, quitte à balayer les conventions. Un tourbillon de créativité vous propose de changer d'air et de décor : losanges, arcs, triangles, vitrages sérigraphiés, composent une gamme rafraîchissante à l'âme bien trempée.

ALIZÉ

215 ⩽H⩽230 • 80⩽L⩽100

Vitrage E20 - *Dépoli.*

Vitrage E21
Dépoli cristallisation transparente.

BIEN PENSÉ : les dormants élargis

Votre ouverture de porte n'est pas standard ? Pas besoin de sur-mesure. Grâce à l'utilisation de dormants élargis, Elva peut adapter chacun des modèles présentés dans ce catalogue à vos cotes.

SIROCCO

215 ⩽H⩽230 • 180 ⩽L⩽190

Vitrage E4 - *Sablé*

ESSENCES & FINITIONS

Pin

Finition Naturel

Limba

Finition Naturel | Finition Moabi | Finition Kosipo | Finition Blanc

Teintes couleurs opaques.Voir nuancier P. 104



Vitrage E8A
Polar clair petit bois plomb.

TRAMONTANE
180 ⩽H⩽235 • 70 ⩽L⩽110



Vitrage E8A
Polar clair petit bois plomb.

EURUS
180 ⩽H⩽235 • 70 ⩽L⩽110

Vitrage E10B
Polar clair sablé petit bois laiton.

SIMOUN
215 ⩽H⩽230 • 90 ⩽L⩽100
avec dormants élargis

Vitrage E10A
Polar clair sablé petit bois plomb.

Vitrage E11B
Polar clair petit bois laiton.

Vitrage E26
Dépoli

HARMATTAN
215 ⩽H⩽230 • 90 ⩽L⩽100

Vitrage E11A
Polar clair petit bois plomb.

AUTAN

215 ⩽H⩽230 • 80 ⩽L⩽100

Vitrage E24 *Dépoli cristallisation transparente.*

Vitrage E25
Dépoli cristallisation transparente.

Vitrage E27
Dépoli.

BORA

215 ⩽H⩽230
80 ⩽L⩽100

Vitrage E23
Dépoli cristallisation transparente.

Vitrage E28
Dépoli.

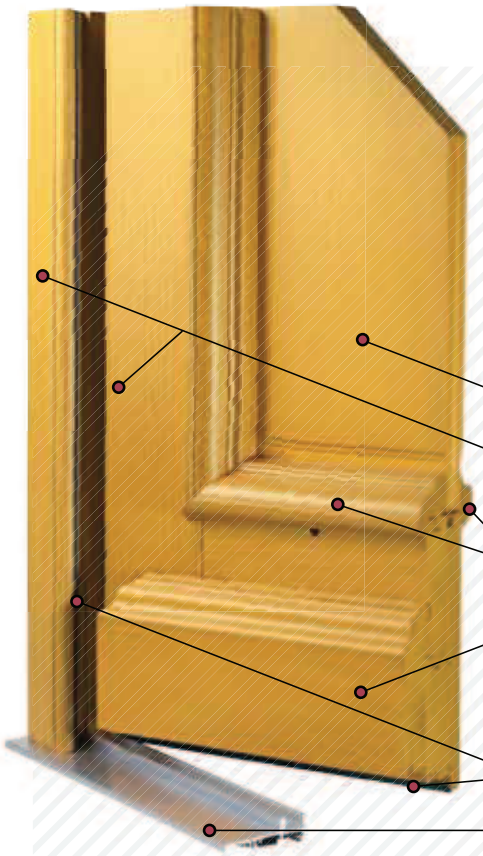

PORTRAIT TECHNIQUE

- Assemblage mécanique.
- Vitrage 44,2 retardataire d'effraction (porte d'entrée sans grille de défense).
- Crémone automatique 3 points avec barillet à carte de propriété.
- Fiches à visser permettant le réglage.
- Caches fiches en fonction du modèle de poignée choisi.
- Panneau isolant 34 mm (limba ou pin).
- Épaisseur 58 mm (lamellé-collé sur les battants centraux et battants de crémone).
- Moulures extérieures et intérieures.
- Plinthe intégrée.
- Double joint de frappe.
- Seuil alu norme handicapée.